
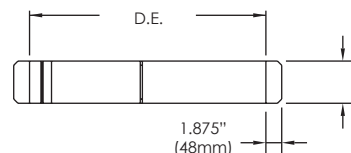


# FICHE TECHNIQUE

## GUIDE D'ESPACEMENT • GS

Utilisé pour guider le carneau ou la cheminée contre la paroi intérieure du manchon qu'il traverse. Il maintient le carneau ou la cheminée à une distance de 2" (51mm) d'un coupe-feu mural (WFS), d'un coupe-feu mural isolé (IFS) ou d'un manchon isolé (IS).

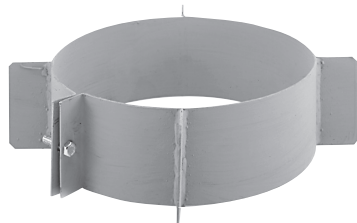

SIMPLE PAROI			
D.I.		A	
po	mm	po	mm
6'' à 16''	152 à 406	4.000	102
18'' à 24''	457 à 610	6.000	152

DOUBLE PAROI - 2''		DOUBLE PAROI - 4''		A	
D.I.		D.I.		po	mm
po	mm	po	mm	po	mm
6'' à 16''	152 à 406	10'' à 20''	254 à 508	4.000	102
18'' à 36''	457 à 914	22'' à 40''	559 à 1016	6.000	152
38'' à 48''	965 à 1219	42'' à 52''	1067 à 1321	8.000	203

DISPONIBLE POUR LES MODÈLES:

IPP/IPPL/IPPL2/IPPL2F/IPPL4F

HEP/HEPL/HEPL2

GDP/GDPL/GDPL2F/GDPL4F