

# FICHE TECHNIQUE

**LONGUEUR • 48L • 36L • 24L • 12L**

Offertes en 22 diamètres pairs, de 6" à 48" (152 à 1 219mm). Longueurs standards : 48" (1 219mm), 36" (914mm), 24" (610mm) et 12" (305mm).

**Inclus :**


1 Bande d'assemblage (AB)

1 Bande de finition (FB)

$K = 0.30 L/D$

Où L = Longueur du conduit en pieds

D = Diamètre du conduit en pouces

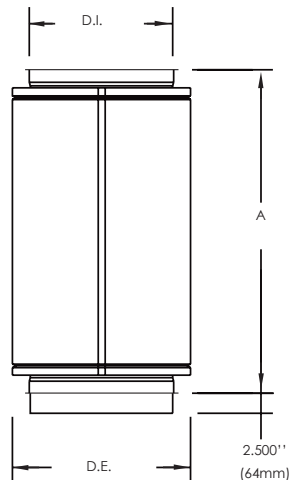

SIMPLE PAROI		DOUBLE PAROI - 2"		DOUBLE PAROI - 4"			
D.I.		D.I.		D.E.		D.E.	
po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
6	152	6	152	10	254	14	356
8	203	8	203	12	305	16	406
10	254	10	254	14	356	18	457
12	254	12	305	16	406	20	508
14	356	14	356	18	457	22	559
16	406	16	406	20	508	24	610
18	457	18	457	22	559	26	660
20	508	20	508	24	610	28	711
22	559	22	559	26	660	30	762
24	610	24	610	28	711	32	813
26	660	26	660	30	762	34	864
28	711	28	711	32	813	36	914
30	762	30	762	34	864	38	965
32	813	32	813	36	914	40	1016
34	864	34	864	38	965	42	1067
36	914	36	914	40	1016	44	1118
38	965	38	965	42	1067	46	1168
40	1016	40	1016	44	1118	48	1219
42	1067	42	1067	46	1168	50	1270
44	1118	44	1118	48	1219	52	1321
46	1168	46	1168	50	1270	54	1372
48	1219	48	1219	52	1321	56	1422

LONGUEUR	LONGUEUR EFFECTIVE "A"	
	po	mm
12" (305 mm)	11.000	279
24" (610 mm)	23.000	584
36" (914 mm)	35.000	889
48" (1219 mm)	47.000	1194

**DISPONIBLE POUR LES MODÈLES:**

**IPP/IPPL/IPPL2/IPPL2F/IPPL4F**

**GDP/GDPL/GDPL2F/GDPL4F**

**HEP/HEPL/HEPL2**